


LINEAARINEN VALAISTUS

LUMINATOR PROFILIVALAISIMET

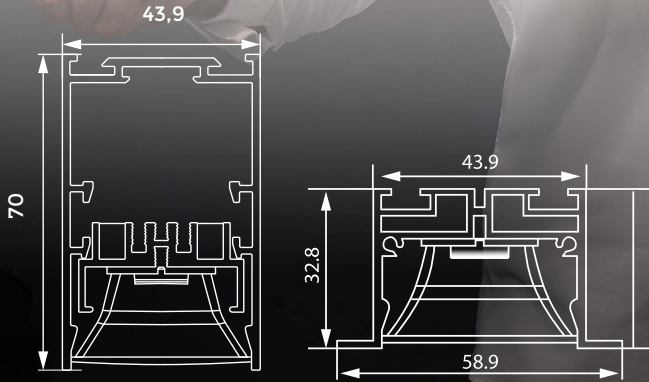

LUMINATOR X SARJAN

VALAISINMALLIT

PINTA-ASENNETTAVAT

LUMINATOR X-L SARJA

Mitat: 600mm/ 900mm/ 1200mm/ 2400mm

RIIPUTETTAVAT


LUMINATOR X-LP SARJA

Mitat: 600mm/ 900mm/ 1200mm/ 2400mm

UPOTETTAVAT

LUMINATOR X-LR SARJA

Mitat: 600mm/ 900mm/ 1200mm/ 2400mm

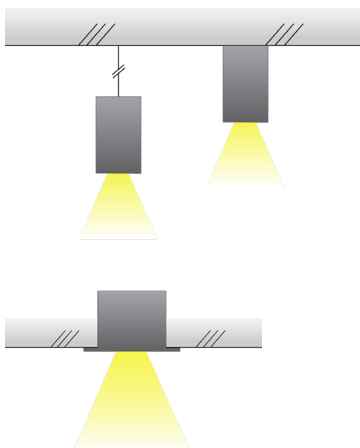

ASENNUSVAIHTOEHDOT:

Riiputettava, pinta-asenteinen ja upotettava.

MITTATILAUSVAIHTOEHTO:

Tilauksesta toimitamme LumiNator profiilivalaisimia asiakaskohtaisesti räätälöidyllä mitoituksella.

LINEAARINEN VALAISTUS

LUMINATOR PROFILIVALAISIMET



LUMINATOR X

VALAISINMALLIT / MITAT

PINTA-ASENNETTAVAT

LumiNator X-L6	600mm
LumiNator X-L9	900mm
LumiNator X-L12	1200mm
LumiNator X-L24	2400mm

RIIPUTETTAVAT

LumiNator X-LP6	600mm
LumiNator X-LP9	900mm
LumiNator X-LP12	1200mm
LumiNator X-LP24	2400mm

UPOTETTAVAT

LumiNator X-LR6	600mm
LumiNator X-LR9	900mm
LumiNator X-LR12	1200mm
LumiNator X-LR24	2400mm

OPTIIKKA

UGR - Unified Glare Rating ~19

AVAUTUSMISKULMAT

50 ° / 80 °

OHJAUS / HIMMENNETTÄVYYS

Casambi, DALI, On/ Off



VÄRIVAIHTOEHDOT

LumiNator X-sarjan profiilivalaisimien vakiotuotteet on saatavilla mustilla rungoilla ja heijastimilla.

VALAISIN (mm)	CCT / (K)	TEHO (W)	HYÖTYSUHDE (lm/W)	VALOTEHO (lm)	VÄRINTOISTO CRI
600 mm	4000 K	20 W	77 lm/W	~1620 lm	>80 CRI
900 mm	4000 K	31 W	77 lm/W	~2430 lm	>80 CRI
1200 mm	4000 K	41 W	77 lm/W	~3240 lm	>80 CRI
2400 mm	4000 K	82 W	77 lm/W	~6480 lm	>80 CRI

ALASVALOT

LUMINATOR PANEELIVALAISIMET



LUMINATOR X

VALAISINMALLIT

LUMINATOR X

LumiNator X-P4x7R
LumiNator X-P6x4R
LumiNator X-P6x4S

MUUT PANEELIVALAISIN TUOTEPERHEET

LUMINATOR SUN

LumiNator SUN-P4x7R
LumiNator SUN-P6x4R
LumiNator SUN-P6x4S

LUMINATOR HCL

LumiNator HCL-P4x7R
LumiNator HCL-P6x4R
LumiNator HCL-P6x4S

OPTIIKKA

UGR - Unified Glare Rating -19

AVAUTUSMISKULMAT

50° / 80°


OHJAUS / HIMMENNETTÄVYYS

Casambi, DALI, On/Off

VÄRIVAIHTOEHDOT

Valaisinrungot valkoiset. Heijastimet valkoiset / mustat.



LumiNator X-P4x7R

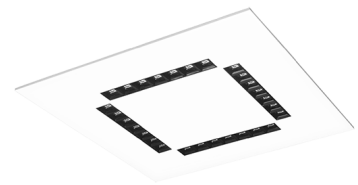

LumiNator X-P6x4R



LumiNator X-P6x4S

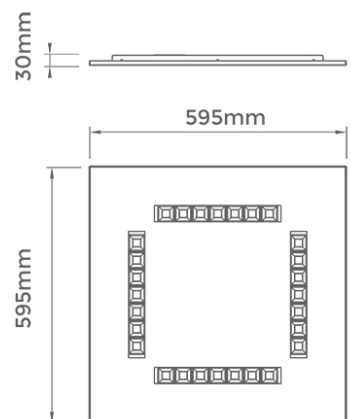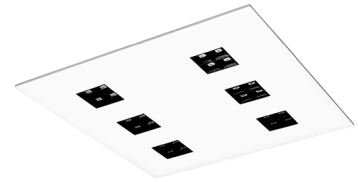

LumiNator (MALLI)	CCT / (K)	TEHO (W)	HYÖTYSUHDE (lm/W)	VALOTEHO (lm)	VARINTOISTO CRI
X-P4x7R	4000 K	41 W	76 lm/W	3180 lm	>80 CRI
X-P6x4R	4000 K	~35 W	76 lm/W	~3180 lm	>80 CRI
X-P6x4S	4000 K	~35 W	76 lm/W	~3180 lm	>80 CRI

UGR - UNIFIED GLARE RATING



LUMINATOR VALAISIMET - ILMAN HÄIRITSEVÄÄ SIVUHÄIKÄISYÄ

Kiusahäikäisyn määrä vaikuttaa työn tuottavuuteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. LumiNator valaisimien keskeinen tavoite on tuottaa valaistusta hyvinvointinäkökulmasta kokonaisvaltaisesti.



LumiSolutions Oy

Ajurintie 5
03100 Nummela

info@lumisolutions.fi
+358 10 581 7860

www.lumisolutions.fi